


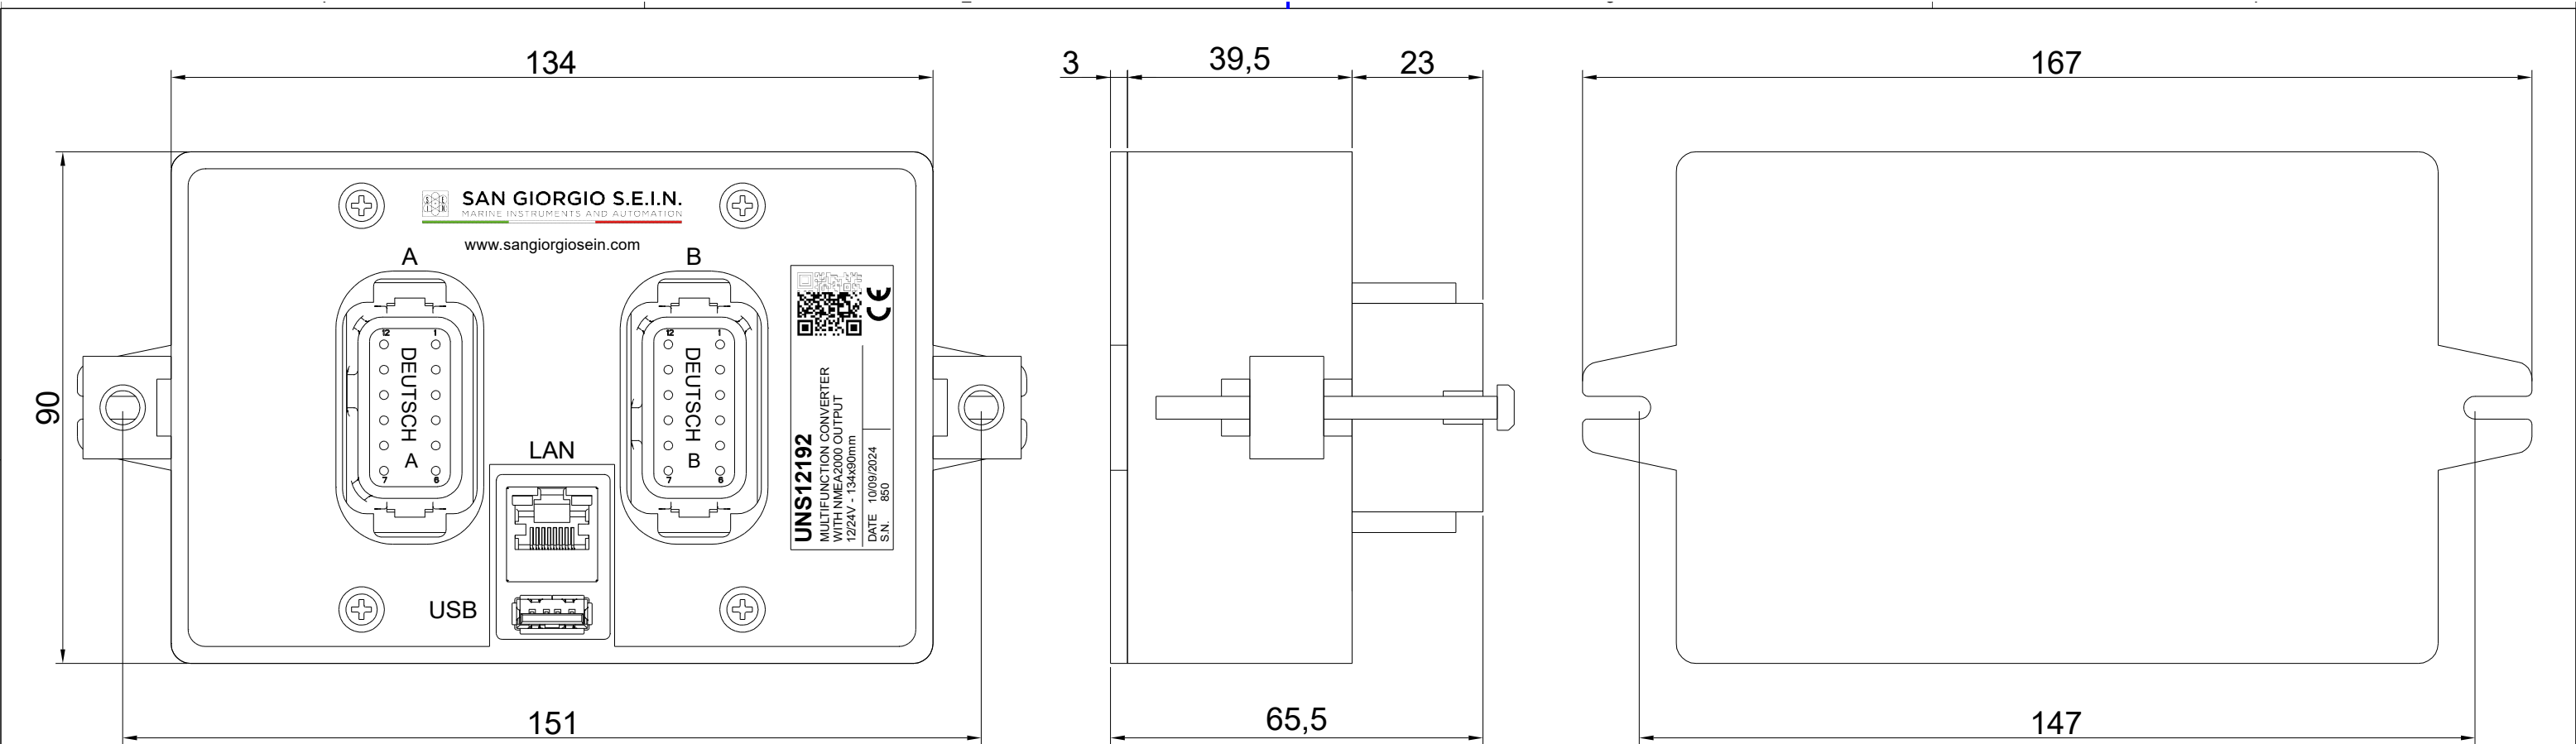

Conessioni I/O

Connettore A (Deutsch DTF15-12PA - CON70949)		Connettore B (Deutsch DTF15-12PB - CON70950)	
Pin	Funzione	Pin	Funzione
1	- Power Supply	1	Analog Input 2 (Custom, 0..300Ω)
2	+ Power Supply	2	Analog Input 3 (Custom, 0..300Ω)
3	CAN-L 2	3	Analog Input 4 (Custom, 0..300Ω)
4	CAN-H 2	4	Analog Input 5 (Custom, 0..32V)
5	GND CAN	5	Analog Input 6 (Custom, 0..32V)
6	NMEA0183 Input	6	Analog Input 7 (Custom, 0..32V)
7	CAN-L 1	7	Analog Input 8 (Custom, 0..32V)
8	CAN-H 1	8	Frequency Input 1 (W)
9	RS485A / RS232 RX	9	Digital Input D2 / Output DO2
10	RS485B / RS232 TX	10	Digital Input D3 / Output DO3
11	Digital Input D1 / Output DO1	11	Digital Input D4 / Output DO4
12	Analog Input 1 (Custom, 0..300Ω)	12	Digital In. D5 / Out. DO5 / Freq. In. 2 (W)

Controparte connettori:
Connettore A: Deutsch DT06-12SA (CON70214/4) + W12S (CON70214/6)
Connettore B: Deutsch DT06-12SB (CON70905) + W12S (CON70214/6)
Contatti femmina: Deutsch 1062-16-0122 (CON70225)

Caratteristiche tecniche


Dimensioni: 134 x 90 x 65,5mm
Alimentazione: 9-36V
Consumo: <1A
Materiale frontale: Plastica nera PLA
Materiale cassa: Plastica nera ASA
Temperatura di esercizio: -20 +70°C
Peso: 130g

*Su richiesta si possono avere 8 ingressi analogici resistivi 0..300Ω o 8 ingressi in tensione 0..32V

Confezione

DSC80195 Tappo di protezione USB LAN (x1)
STA80195/PL Staffe di montaggio (x2)
VIT80323/1 Viti di montaggio (x2)

Label identificativa

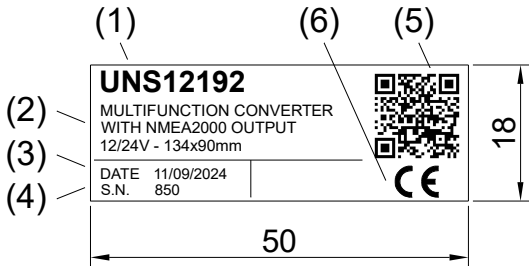

- (1) Codice prodotto
- (2) Descrizione prodotto
- (3) Data di fabbricazione
- (4) Serial Number
- (5) QR Code prodotto
- (6) Omologazione (CE)

Rev	Date	Description of changes - Descrizione modifiche	SAN GIORGIO S.E.I.N. MARINE INSTRUMENTS AND AUTOMATION www.sangiorgiosein.com +39 010 8301222				
0	10/09/24	First issue - Prima emissione	Convertitore multifunzione con uscita NMEA2000 Multifunction converter with NMEA2000 output				
			Number D240910	Product code UNS12192	Unit mm	Sheet 1/1	Size A3
			Compiled Silvestri M.	Checked Manuelli M.	Approved: Manuelli M.		