

Conessioni I/O

Connettore A

- 2 x Alimentazione (A & B)
- 2 x RS232
- 1 x RS485
- 1 x USB
- 1 x CAN-BUS (NMEA2000)
- 3 x CAN-BUS (J1939)
- 1 x Ingresso NMEA0183
- 3 x Ingressi tensione batteria (0..32Vdc)

Connettore B

- 2 x Uscite 9V
- 8 x Uscite relè (contatti C-NA)
- 8 x Ingressi digitali
- 3 x Ingressi in frequenza (0..10kHz)
- 5 x Ingressi tensione batteria (0..32Vdc)

Connettore C

- 8 x Ingressi analogici resistivi (0..300Ω)
- 8 x Ingressi analogici resistivi (0..100kΩ)
- 8 x Ingressi analogici personalizzati (0..10Vdc/4..20mA shunt)

Connettore D

- 8 x Ingressi termocoppie
- 8 x Ingressi tensione (0..10Vdc/4..20mA shunt)

Connettore Ethernet LAN

Connettore USB

Connettore WiFi-BT (sma)

Controparte connettori:

- Connettore A:** Cablaggio connettore A + fili sciolti (CAB70768/xA)
- Connettore B:** Cablaggio connettore B + fili sciolti (CAB70768/xB)
- Connettore C:** Cablaggio connettore C + fili sciolti (CAB70768/xC)
- Connettore D:** Cablaggio connettore D + fili sciolti (CAB70768/xD)


Caratteristiche tecniche

Omologazione: RINA
 Dimensioni: 200x143x88,7mm
 Dima di foratura: 183x135mm
 Schermo: 7" color TFT, alta luminosità
 Risoluzione: 800x480px
 Candele: 1000
 Touchscreen: Capacitivo
 Alimentazione: 9-36V
 Consumo: <1A
 Materiale frontale: Alluminio con anodizzazione satinata
 Materiale cassa: Alluminio con anodizzazione satinata
 Temperatura di esercizio: -20 +70°C
 Grado di protezione: IP65 sul frontale
 Peso: 1400g

Confezione

- SCO10195** Cover di protezione per display (x1)
- DSC80195** Tappo di protezione USB LAN (x1)
- STA80195/PL** Staffe di montaggio (x4)
- VIT80323/1** Viti di montaggio (x4)

Label identificativa

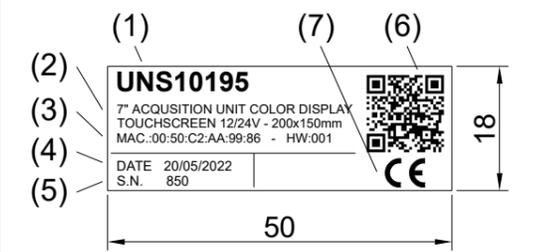

- (1) Codice prodotto
- (2) Descrizione prodotto
- (3) Identificazione MAC Address
- (4) Data di fabbricazione
- (5) Serial Number
- (6) QR Code prodotto
- (7) Omologazione (CE)

Rev	Date	Description of changes - Descrizione modifiche
1	01/03/16	Modificata estetica generale
2	28/04/16	Aggiornate dimensioni in base a nuove casse e frontali
3	11/04/17	Aggiornata tabella connessioni I/O
4	30/07/18	Aggiornato layout con inserimento render
5	08/05/20	Inserite caratteristiche tecniche in lingua italiana
6	12/12/21	Eliminati i fori per le staffe sul lato lungo della cassa e modificato layout disegno
7	03/05/23	Modificato layout disegno, sostituita etichetta adesiva e cambiato codice staffa di fissaggio

SAN GIORGIO S.E.I.N. MARINE INSTRUMENTS AND AUTOMATION		www.sangiorgiosein.com +39 010 8301222	
7" ADVANCED Display			
Number	Product code	Unit	Sheet Size
D150903	UNS10195	mm	1/1 A3
Compiled	Checked	Approved:	
Silvestri M.	Manuelli M.	Manuelli M.	