



UNS12191 - CONVERTITORE CON USCITA NMEA2000 + CAB20126

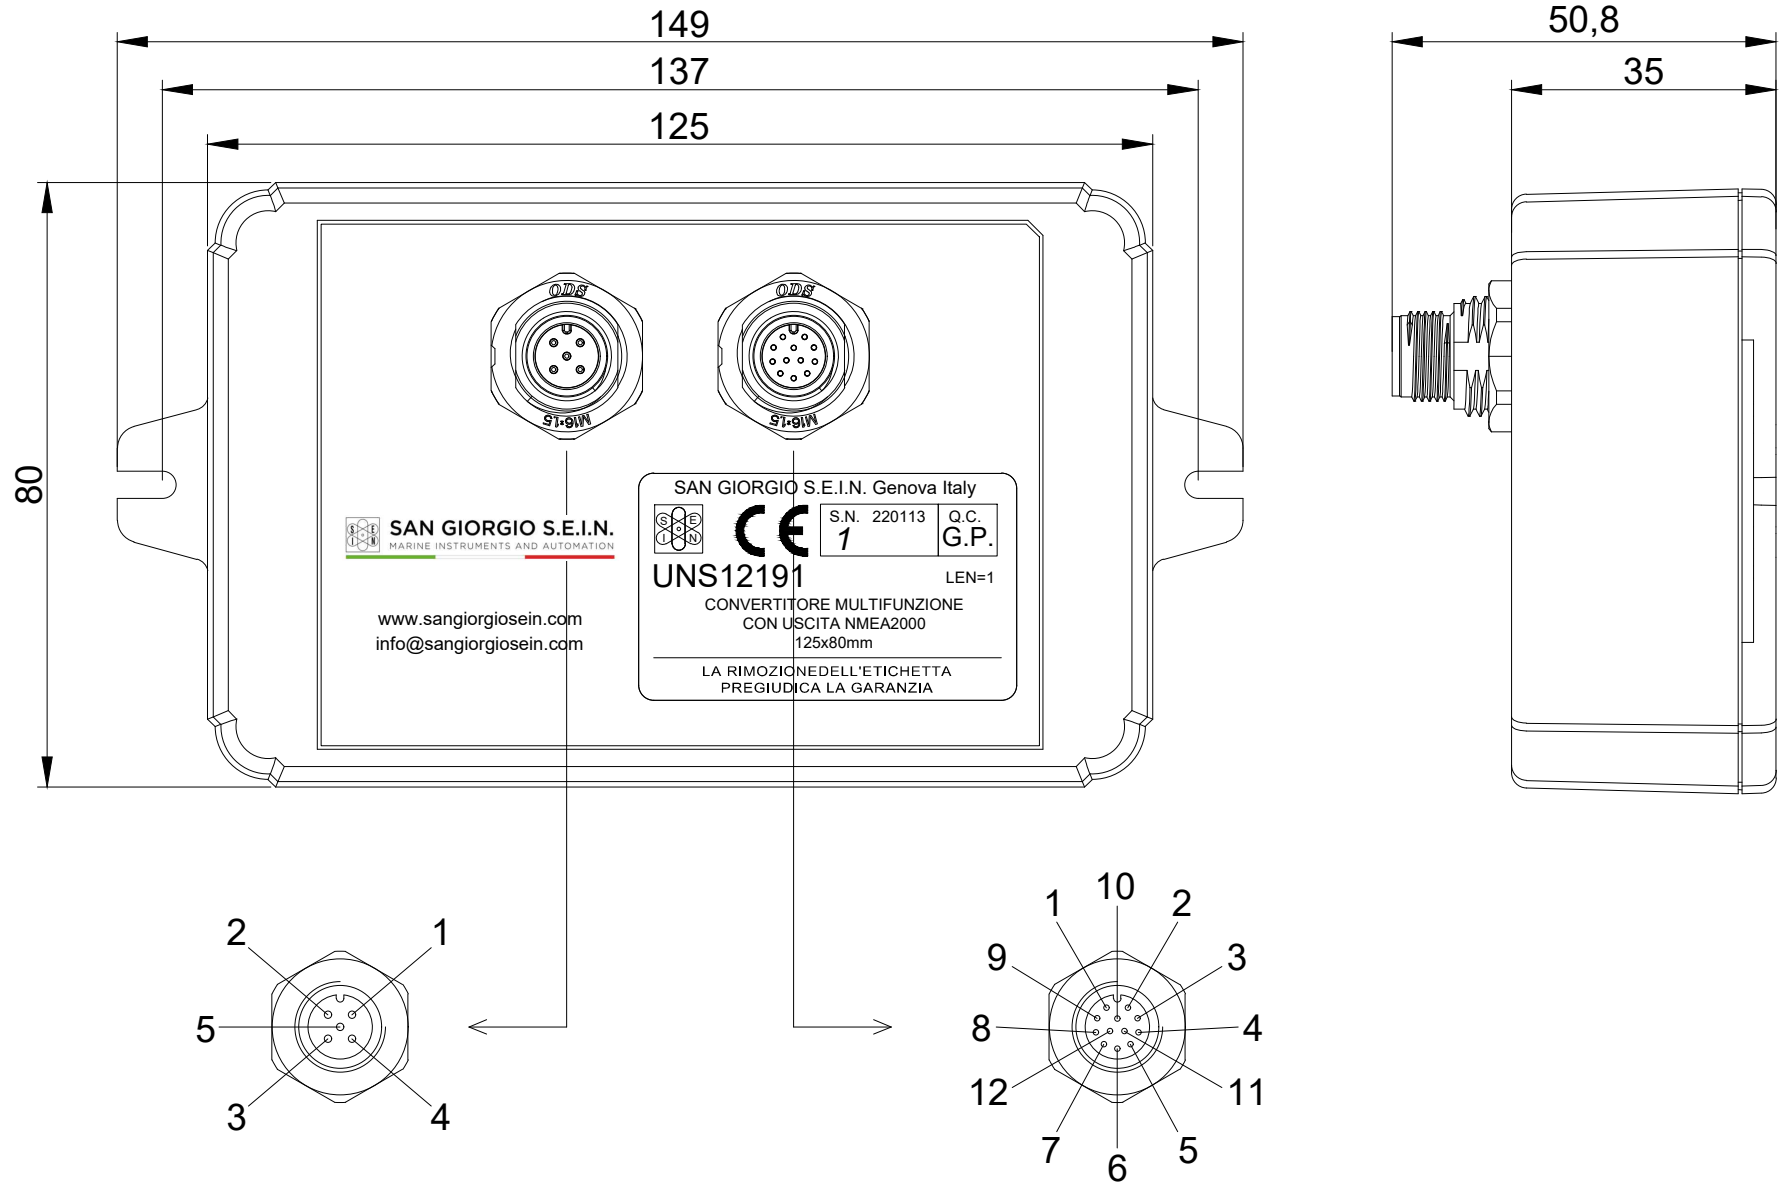

PIN	FUNZIONE
1	Shield
2	+ Power supply
3	CAN GND
4	CAN-H
5	CAN-L

PIN	FUNZIONE
1	+ Power Supply
2	- Power Supply
3	Analog Input 1 (0-300Ω) / Output 1 (NPN)
4	Analog Input 2 (0-300Ω) / Output 2 (NPN)
5	Analog Input 3 (0-300Ω) / Output 3 (NPN)
6	Analog Input 4 (0-300Ω) / Output 4 (NPN)
7	Analog Input 5 (0-32V) / Output 5 (PNP)
8	Analog Input 6 (0-32V) / Output 6 (PNP)
9	Digital Output 7 (PNP)
10	Digital Output 8 (PNP)
11	NC
12	NC

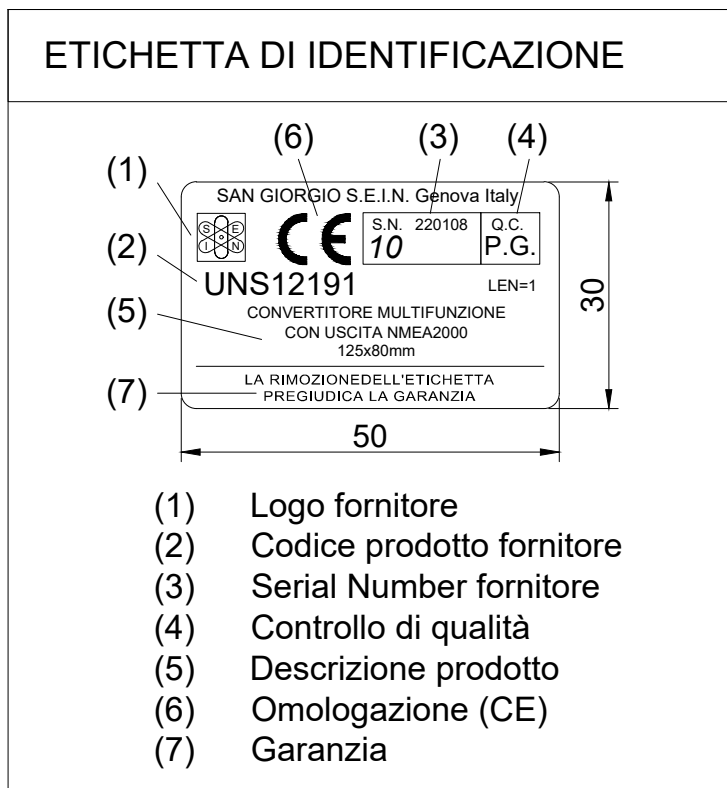

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale cassa: ABS Colore cassa: Grigio Connessione: M12-12pin / M12-5pin Grado di protezione: IP67

Il convertitore è dotato di cablaggio **CAB20126**

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY			
0	11/11/21	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com			
1	16/02/22	Inserita nuova etichetta convertitore	Convertitore di ingressi analogici con uscita NMEA2000			
			Number:	Product code:	Sheet:	Size:
			D211109	UNS12191	1/1	A3
			Compiled:	Checked:	Approved:	
			Silvestri M.	Manuelli M.	Manuelli M.	

Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni sono da intendersi in mm e le tolleranze delle quote ±0.1mm