


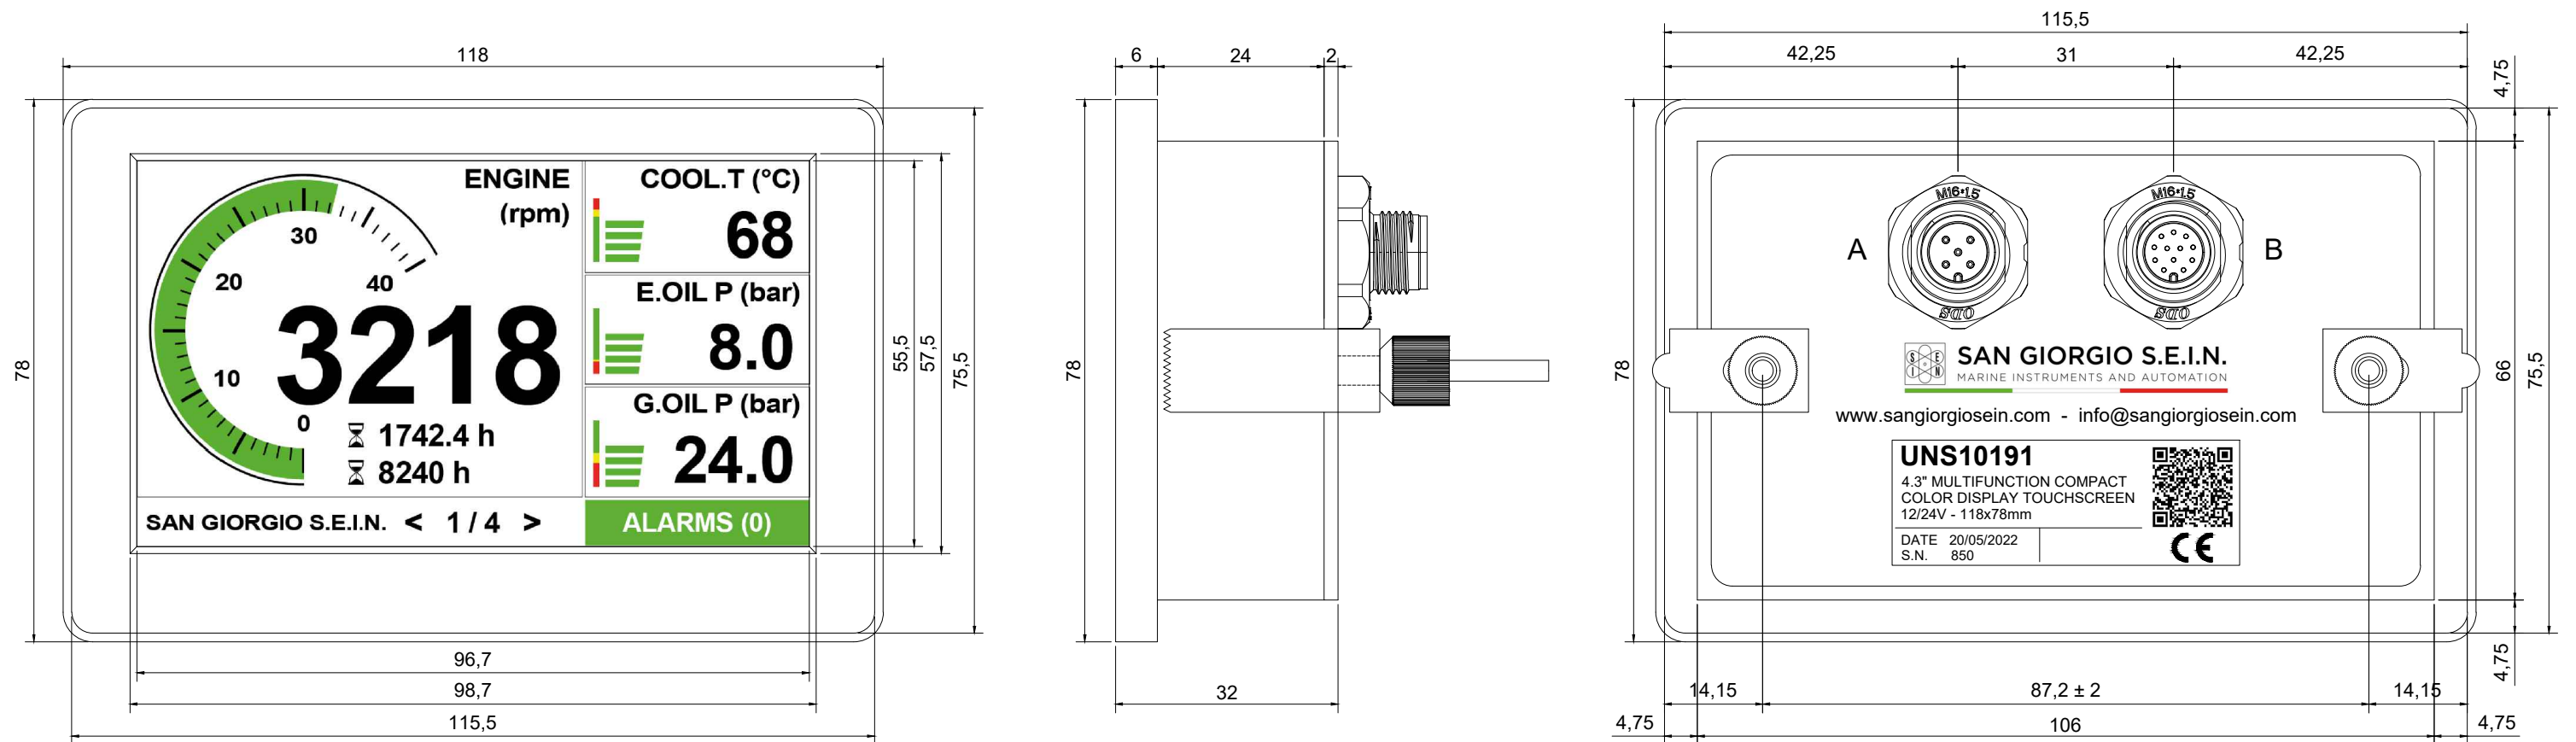

Connessioni I/O

Connettore A
(M12 - 5pin - CON60550)

Pin	Funzione
1	Calza
2	NET-S (+Power Supply)
3	NET-C (-Power Supply)
4	NET-H (CAN-H)
5	NET-L (CAN-L)

Connettore B
(M12 - 12pin - CON60551)

Pin	Funzione
1	+ Power Supply
2	- Power Supply
3	Analog Input 1 (0-300Ω) / Output 1 (NPN)
4	Analog Input 2 (0-300Ω) / Output 2 (NPN)
5	Analog Input 3 (0-300Ω) / Output 3 (NPN)
6	Analog Input 4 (0-300Ω) / Output 4 (NPN)
7	Analog Input 5 (0-32V) / Output 5 (PNP)
8	Analog Input 6 (0-32V) / Output 6 (PNP)
9	Digital Output 7 (PNP)
10	Digital Output 8 (PNP)
11	Analog Input 7 (0-32V) / Frequency In. 1
12	Analog Input 8 (0-3V / TA Current)


Attenzione:

Collegare l'alimentazione in alternativa al connettore "A" oppure al connettore "B" e non contemporaneamente (le due alimentazioni "A" e "B" sono unite internamente).

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: 118x78x32mm
Dima di foratura: 107x67mm
Schermo: 4,3" color TFT, alta luminosità
Risoluzione: 480x272px
Luminosità: 700cd
Touchscreen: Resistivo
Alimentazione: 9-32V
Consumo: <500mA @12V
Materiale frontale: Plastica ABS
Materiale cassa: Plastica ABS
Temperatura di esercizio: -20 +70°C
Grado di protezione: IP64 sul frontale
Peso: 200g

Label identificativa

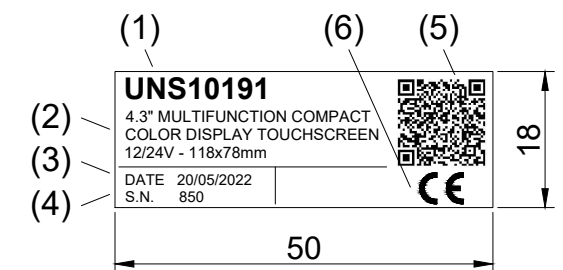

- (1) Codice prodotto
- (2) Descrizione prodotto
- (3) Data di fabbricazione
- (4) Serial Number
- (5) QR Code prodotto
- (6) Omologazione (CE)

Controparte connettori:

Connettore M12 - 5pin: Cablaggio M12 - 5pin + fili sciolti (CAB20108)

Connettore M12 - 12pin: Cablaggio M12 - 12pin + fili sciolti (CAB20126)

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY			
4	07/10/20	Modificato pinout connettore M12 - 5 pin	Tel. 010-8301222 www.sangiorgiosein.com			
5	06/11/20	Modificato grado di protezione IP64	Modulo acquisizione compatto display 4.3"			
6	01/02/21	Modificato pinout connettori M12				
7	14/12/21	Eliminati i fori per le staffe sul lato lungo della cassa e modificato layout disegno	Number:	Product code:	Sheet:	Size:
8	20/10/22	Modificata etichetta di identificazione	D191113	UNS10191	1/1	A3
9	27/10/22	Modificata interasse perni per il fissaggio delle staffe	Compiled:	Checked:	Approved:	
Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni sono da intendersi in mm e le tolleranze delle quote ±0.1mm			Silvestri M.	Manuelli M.	Manuelli M.	